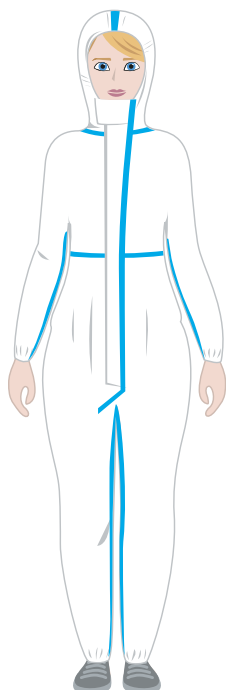


SCHEDA TECNICA

LC302.22.01 | SHIELD PLUS

Tuta di protezione chimica in tessuto laminato 63 gr/m²

**CODICE PRODOTTO:**

LC302.22.01

NOME COMMERCIALE:

SHIELD PLUS

PRODOTTO:

Tuta monouso con cappuccio realizzata in tessuto microporoso con cuciture termonastrate blu, chiusura anteriore con lampo a doppio cursore coperta da lista fermata con banda adesiva, elastico attorno alla vita e attorno all'apertura del cappuccio. Assenza di silicone.

TAGLIE DISPONIBILI:

Consultare listino di vendita in corso di validità.

MATERIALE:

PLP laminato da 63 gr/m²

UTILIZZO:

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B, Tipo 4-B) e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5-B). Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi e contaminazione da particelle radioattive. Dispositivo antistatico dissipativo. Rilascio particellare testato.

COLORE:

Bianco.

VARIANTI COLORE:

Nessuna variante colore.

DURATA:

5 anni dalla data di produzione.

MARCATURA CE:

DPI III[^] Cat. (secondo regolamento UE 2016/425)

CONFORME A:

UNI EN 14605: 2009 TIPO 4B
UNI EN ISO 13982-1 2004 + A1: 2011 TIPO 5B
UNI EN 13034: 2009 TIPO 6B
UNI EN 14126:2004
UNI EN 1073-2:2002 CLASSE 2
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 9073-10:2005 + UNI EN 13795-1:2019

**IMBALLO:**

1 pz/polybag, 50 polybag/cartone, 50 pz/cartone

FABBRICANTE:

Ticino Tekno Service Sa, Via Alla Rossa 11 - 6862 Rancate-Mendrisio - Svizzera - info@ticinoteknoservice.ch - www.ticinoteknoservice.ch

SCHEDA TECNICA

LC302.22.01 | SHIELD PLUS

Tuta di protezione chimica in tessuto laminato 63 gr/m²

PROTEINE DEL LATTICE:

Assenti.

TAGLIE:

TAGLIA	CIRCONFERENZA TORACE	ALTEZZA
M	94-102	172-180
L	102-110	180-188
XL	110-118	188-196
2XL	118-126	196-204
3XL	126-134	204-212

I materiali utilizzati non pregiudicano la salute o l'igiene dell'utilizzatore e nelle condizioni prevedibili di normale utilizzo, non rilasciano e non si deteriorano al punto da rilasciare sostanze generalmente note come cancerogene, mutagene, allergeniche, tossiche per la riproduzione o altrimenti nocive in particolar modo i materiali sono conformi al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

MARCATURA:

LC302.22.01 SHIELD PLUS

Composizione:
47% Polipropilene, 49% Polietilene, 4% adesivo

INDUMENTO PROTETTIVO CATEGORIA III*

CE 0624

M

Ticino Tekno Service SA
Via Alla Rossa 11 - 6862 Rancate-Mendrisio - Svizzera
info@ticinoteknoservice.ch www.ticinoteknoservice.ch

SCHEDA TECNICA

LC302.22.01 | SHIELD PLUS

Tuta di protezione chimica in tessuto laminato 63 gr/m²

PRESTAZIONI:

TEST SULLA TUTA	RISULTATI	CLASSE
Resistenza alla penetrazione di liquidi Spray test tipo 4 (EN ISO 17491-4 met.B - EN 13034)		PASS
Resistenza alla penetrazione di aerosol (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)	$IL_{82/90} \leq 30\%$ $TIL_{8/10} \leq 15\%$	Class 3
Fattore di protezione nominale (EN ISO 13982-2 - EN 1073-2)	$TIL_E\%$ $TIL_A\%$ Fpn	Class 2
Prova pratica di impiego - (EN 1073-2)		PASS
Trazione delle cuciture (EN 13935-2)	75-125 N	Class 3
Penetrazione di liquidi alle cuciture (EN ISO 6529 - EN 14605) H ₂ SO ₄ 30%	10 -30 min	Class 1
TEST SUL TESSUTO	RISULTATI	CLASSE
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530 - EN 13034)	H ₂ SO ₄ 30% < 1% NaOH 10% < 1% o-xilene < 1% Butan-1-ol < 1%	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530 - EN 13034)	H ₂ SO ₄ 30% > 95% NaOH 10% > 95% o-xilene 90-95% Butan-1-ol 90-95%	Class 3 Class 3 Class 2 Class 2
Resistenza all'abrasione (EN 530 - met. 2)	500-1000 cicli	Class 3
Resistenza alla lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	20-40N	Class 2
Resistenza a trazione (EN ISO 13934-1)	30-60N	Class 1
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 1073-2)	10-50 N	Class 2
Resistenza alla flessione (EN ISO 7854)	> 100 000 c.	Class 6
Resistenza all'aderenza (EN 25978 - EN 1073-2)		PASS
Ignizione e infiammabilità (EN 13274-4 - EN 1073-2)		PASS
Permeazione di liquidi (EN ISO 6529 - EN 14605) H ₂ SO ₄ 30%	10-30 min	Class 1
Resistenza elettrica superficiale	$\leq 2.5 \times 10^9$	PASS
Resistenza allo scoppio (EN 13938-1)	160-320 kPa	PASS
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi corporei - metodo del batteriofago PHI-X174 - ISO 16603/16604	20 kPa	Class 6
Determinazione della resistenza alla penetrazione batterica ad umido (microrganismo di prova: staphylococcus aureus) - ISO 22610	t > 75 min	Class 6
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi - biologicamente contaminati (microrganismo di prova: staphylococcus aureus) - ISO 22611	Log > 5	Class 3
Resistenza alla penetrazione di polveri biologicamente contaminate (microrganismo di prova: spore di bacillus subtilis) - ISO 22612	1 < log ufc ≤ 2	Class 3
pH (EN ISO 13688 - ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	PASS

Classificazione secondo UNI EN 14325.2005

SCHEDA LOGISTICA

LC302.22.01 | SHIELD PLUS

Tuta di protezione chimica in tessuto laminato 63 gr/m²

TAGLIA	EAN13 (Exp. Carton)	EAN13 (Polybag)
M	8057714902597	8057714902580
L	8057714902610	8057714902603
XL	8057714902634	8057714902627
2XL	8057714902658	8057714902641
3XL	8057714902672	8057714902665



TIPO PALLET:

EUPALLET 80 x 120 x 15 cm

DIMENSIONE (cm):

80 x 120 x 195 (pallet incluso)

PESO LORDO EUPALLET (valore indicativo):

220,00 kg

PESO NETTO EUPALLET (valore indicativo):

195,00 kg

STRATIFICAZIONE:

5 CARTONI x 3 PIANI

N°CARTONI:

15

PESO CARTONE (valore indicativo):

13,00 kg

DIMENSIONI CARTONE (mm):

500 x 310 x 600

DIMENSIONE POLYBAG (mm):

200 x 405